

HAXO



KAST

De gestabiliseerde
12 V / 7 A-
voeding

Verbonden
toegangscontrole

www.haxo.tech



DE VOEDINGSKAST

Ontworpen voor toegangscontrole- en beveiligingsinstallaties levert de HAXO-voedingskast een gestabiliseerde 12 V / 7 A-voeding via 7 individueel met zekeringen beveiligde uitgangen.

Bewaking van netvoeding en batterij, sabotagecontact, ruimte voor noodbatterij: een betrouwbare, continue voeding. Drie kastmaten: L, XL, XXL.

Specificaties

	L	XL	XXL
Ingangsspanning	200–230 V AC 50 Hz		
Uitgangsspanning	13,8 V DC gestabiliseerd		
Max. uitgangsstroom	7 A		
Beveiligde uitgangen	7 × 1 A per zekering		
Bewaking net / batterij	Ja		
Sabotagecontact	Ja		
Metalen kast	Zwart gelakt staal		
Batterijruimte	1 × 12 V 7 Ah	2 × 12 V 7 Ah	1 × 12 V 18 Ah


Funcities & innovaties

➤ Gestabiliseerde voeding
12 V / 7 A

➤ Foutuitgang
batterij en net

➤ Compatibel met alle
HAXO-producten

Afmetingen

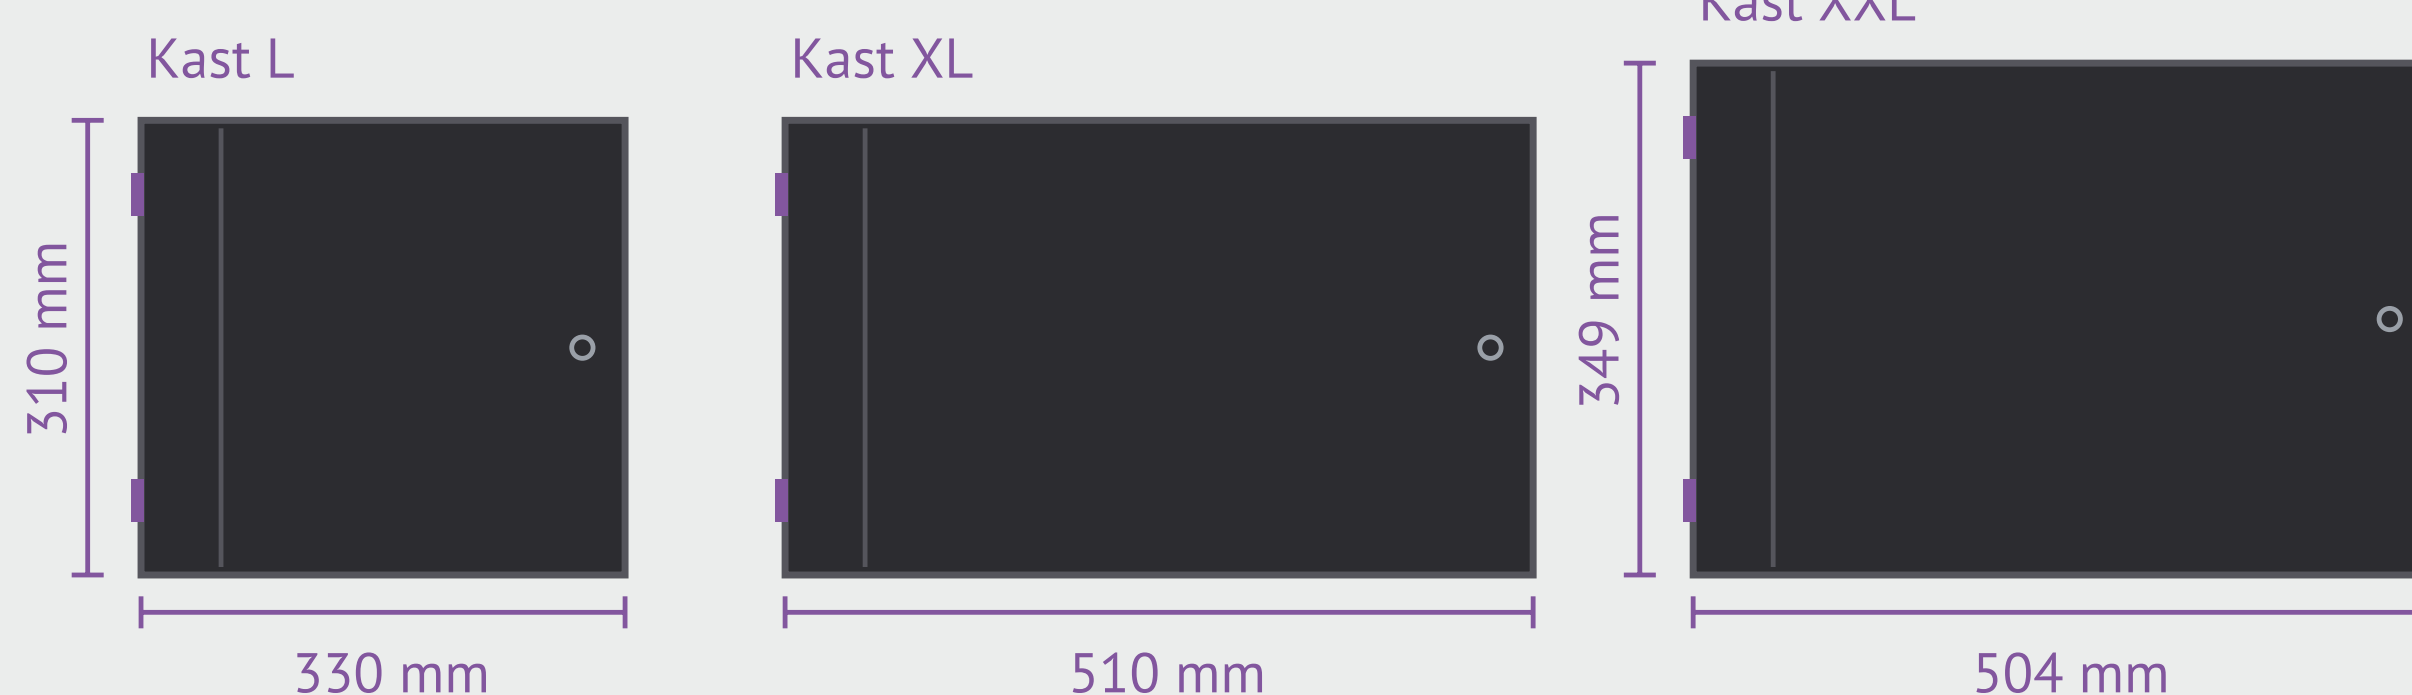

Diepte van de drie kasten: 100 mm



Quartier Bonneval
368 Chemin du Chevalier
83470 SAINT MAXIMIN
FRANCE

Tel. +33 4 94 77 54 90
contact@haxo.tech

Hotline :
+33 4 94 77 54 89