

HAXO

Relais

RELAIS

De slimme & verbonden uitbreiding

Verbonden toegangscontrole

www.haxo.tech



Kenmerken

Voeding	9V – 15V
Ingangen	6
Relais	11 (5A / 230V)
Versleutelde communicatie met de hubs	AES 128 bits
Liften	Ja
Scenario's	Ja
Beheer van deursluizen	Ja
Maximaal aantal RELAIS-modules per Hub	16

DE RELAIS-OPLOSSING

De in Frankrijk gefabriceerde RELAIS-module breidt de capaciteiten van uw Hub uit (versies met 2 en 6 deuren) voor de aansturing van externe apparatuur (liften, domotica...).

Verbonden via een beveiligde RS485-bus integreert hij native in het HAXO-ecosysteem en maakt hij geavanceerde scenario's mogelijk.

Functies & innovaties

› Uitneembare connectoren met grote afmetingen


› RS485-bus versleuteld met AES 128

Afmetingen van het apparaat



Société HAXO
368 Chemin du Chevalier
Quartier Bonneval
83470 Saint-Maximin, France

Tel. +33 4 94 77 54 90
contact@haxo.tech

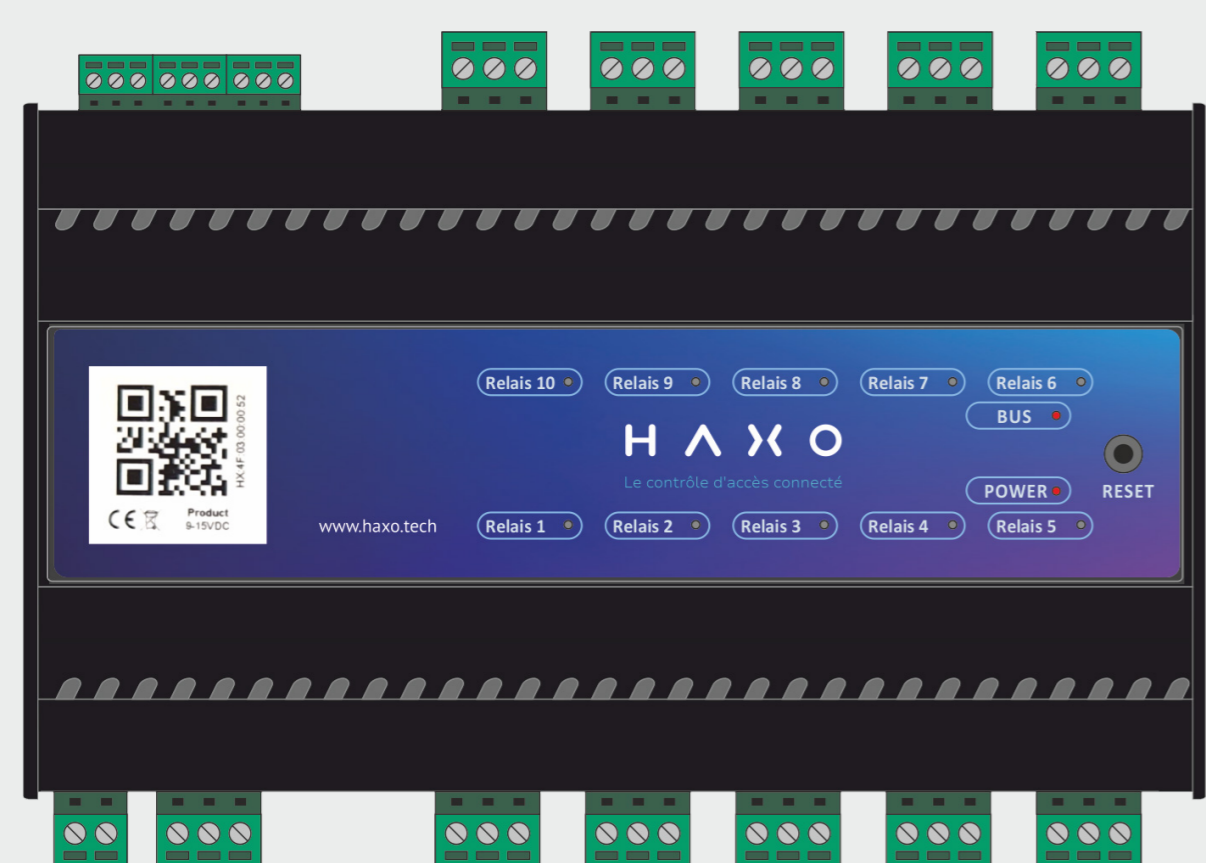

178 mm

59 mm

130 mm